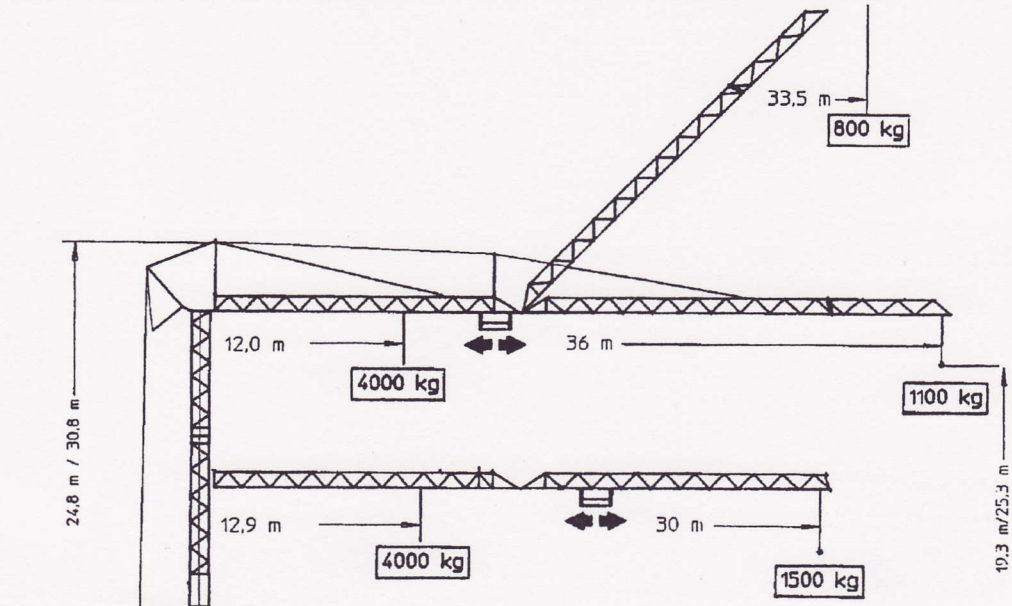

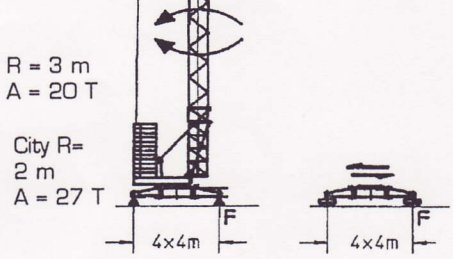

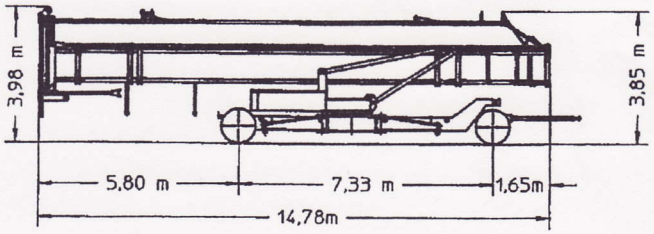

Hijsen Levage Heben Hoisting				KW
1250 kg	50,0 m/min	2500 kg	25,0 m/min	11
2000 kg	25,0 m/min	4000 kg	12,5 m/min	11
2000 kg	6,0 m/min	4000 kg	3 m/min	2,4
Katrijden/Distribution/Katzfahren/Trolleying	40/20 m/min			2,4
Zwenken/Orientation/Schwenken/Slewing	0-0,8 U/min			3
Spoorrijden/Translation/Kranfahren/Traveling	25 m/min			2 x 1,5
kg 13500 kg		380 V - 50 Hz		20 KVA

2,20-11,96	15	18	21	24	27	30	33	36	m
4000	3060	2470	2065	1770	1545	1365	1220	1100	kg

2,20-11,96	15	18	21	24	27	30	m
4000	3350	2710	2270	1940	1700	1500	kg

	R		F 10 kN = 1t
In bedrijf En service In Betrieb In service	2 m	36 m	205 kN
		30 m	201 kN
	3 m	36 m	169 kN
		30 m	164 kN
Buiten bedrijf Hors service Ausser Betrieb Out of service	2 m	36 m	159 kN
		30 m	142 kN
	3 m	36 m	123 kN
		30 m	105 kN

Konform EG richtlijn 84/534 en 87/405 betreffende toegelaten geluidsniveau - Conforme aux directives CE 84/534 et 87/405 sur le niveau acoustique - In compliance with the EC 84/534 and 87/405 instructions on noise level // DIN 15018 H1-B3 // CE Gemaess EWG Richtlinie 84/534 und 87/504 ueber Schall-Leistungspegel / DIN 15018 H1-B3 / CE

Wijzigingen voorbehouden - sous réserve de modifications - Subject to modification - Aenderungen vorbehalten