# CR 1

**Mit dem CR 1 arbeiten Sie bereits mit dem Komfort der hydraulischen Umschaltung. Für Vermietung und professionelle Anwender der ideale Einstieg in das Weber MT-Programm.**

Mit 400 mm Arbeitsbreite und einer Zentrifugalkraft von 20 kN sowie 30 cm bodenabhängiger Verdichtungstiefe ist der CR 1 universell einzusetzen. Große Flächenleistungen, dank der hohen Vorlaufgeschwindigkeit steigern den wirtschaftlichen Einsatz. Alternativ stehen für den CR 1 Diesel- oder Benzinmotoren zur Auswahl.

CR 1 R

## Vorteile

- Mit Vor- und Rücklauf.
- Stufenlose, hydraulische Umschaltung für präzises Arbeiten in Problemzonen.
- Geringer Wartungsaufwand durch selbstspannende Fliehkraftkupplung.
- Große, feststehende Kranöse zur schnellen Verladung – auch durch Stapler.
- Stabiler Rohrschutzrahmen zum Schutz vor Beschädigungen. Bei Diesel-Version zusätzlich mit Motorabdeckung.

## Lieferbares Sonderzubehör

Vulkollanplatte, Fahrkarre.

# Reversierbare Bodenverdichter

Die Marke des Fortschritts

## Technischen Daten

| Typ | | CR 1 | CR 1 R | CR 1 Hd |
|---|---|---|---|---|
| Betriebsgewicht nach CECE | kg | 118 | 104 | 103 |
| Zentrifugalkraft | kN | 20 | 20 | 20 |
| Frequenz | Hz | 100 | 100 | 100 |
| Arbeitsbreite | mm | 400 | 400 | 400 |
| Motorhersteller/Typ | | Lombardini 15 LD 225 | Robin-Subaru EX 17 | Honda GX 160 |
| Motorart | | Diesel | 4-Takt, Benzin | 4-Takt, Benzin |
| Motorleistung, max. | kW (PS) | 3,5 (4,8) | 4,2 (5,7) | 3,6 (4,9) |
| Motorleistung bei Betriebsdrehzahl | kW (PS) | 3,2 (4,4) bei 3350 U/min | 3,1 (4,2) bei 3350 U/min | 3,1 (4,2) bei 3350 U/min |
| Arbeitsgeschwindigkeit | m/min | 0-20 | 0-20 | 0-20 |

Technische Änderungen vorbehalten.

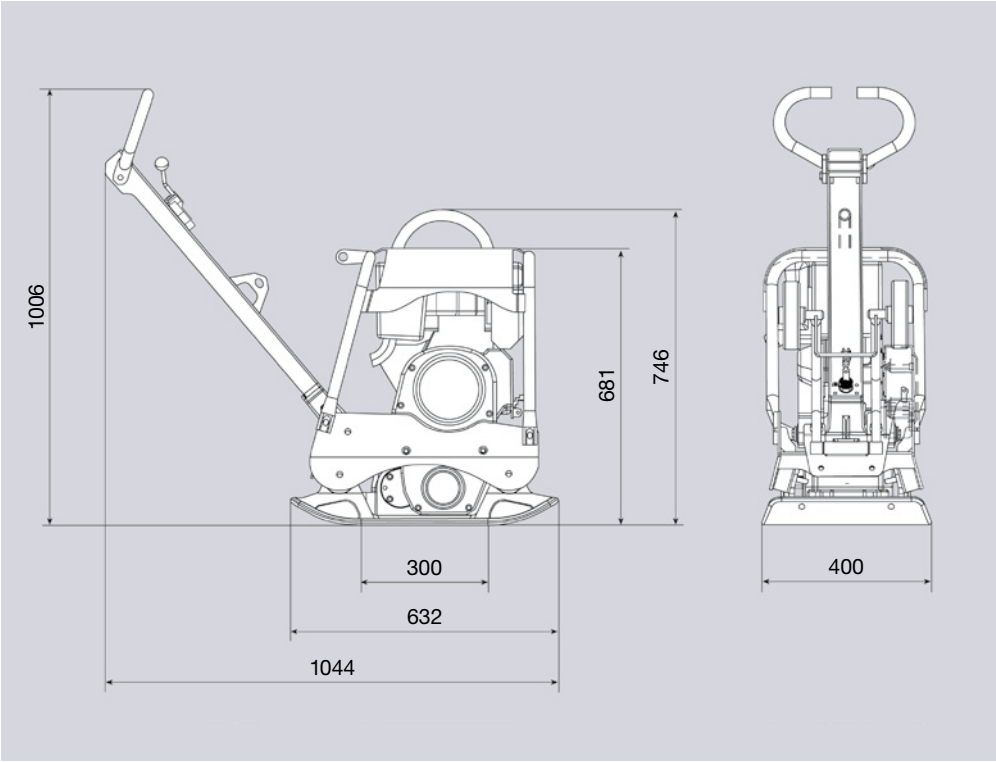

CR 1

CR 1 R

Abmessungen in mm.

Weber Maschinentechnik GmbH
Im Boden 5 - 8 · 57334 Bad Laasphe · Deutschland · Postfach 101465 · 57326 Bad Laasphe · Deutschland
Telefon +49 (0) 27 54 / 3 98 - 0 · Fax +49 (0) 27 54 / 3 98 - 101 · info@webermt.de · www.webermt.de