CT33

DIN 15018

H1 - B3

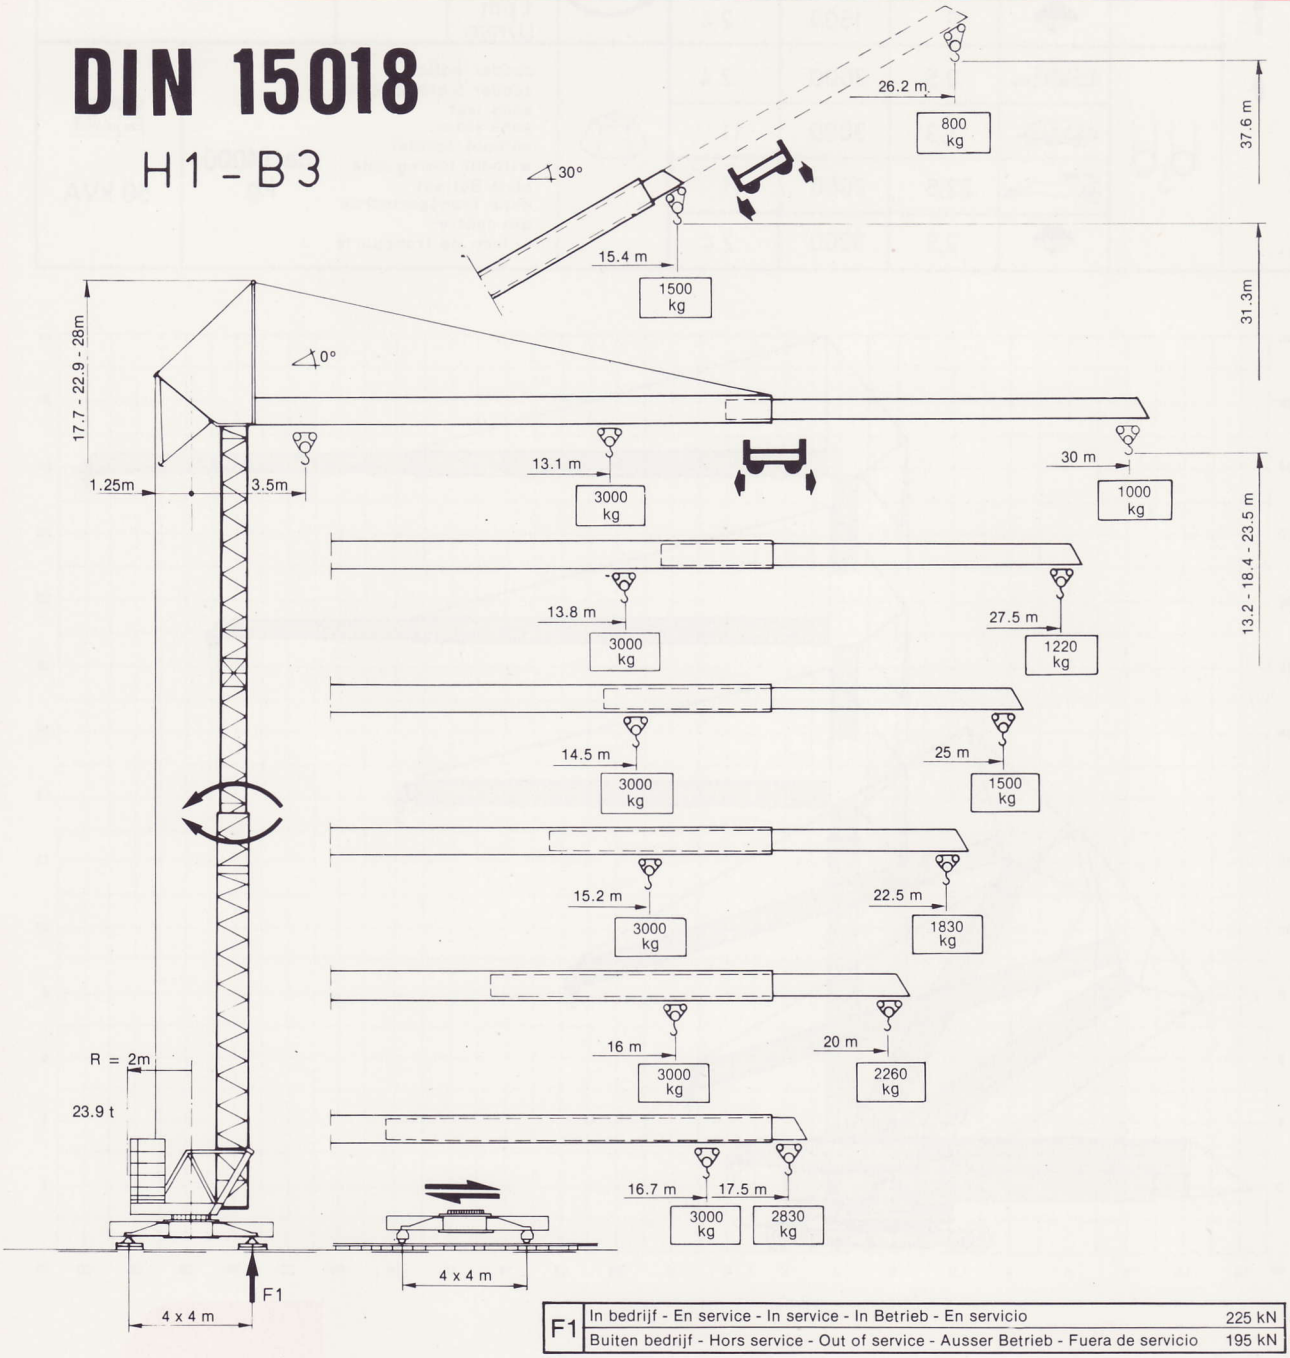

F1	In bedrijf - En service - In service - In Betrieb - En servicio	225 kN *
	Buiten bedrijf - Hors service - Out of service - Ausser Betrieb - Fuera de servicio	195 kN *

* 10 kN ≙ 1t

0°

3.5 →	13.1	15	17.5	20	22.5	25	27.5	30	m
	3000	2510	2060	1730	1480	1290	1130	1000	kg

3.5 →	13.8	15	17.5	20	22.5	25	27.5	m
	3000	2690	2210	1860	1600	1390	1220	kg

3.5 →	14.5	15	17.5	20	22.5	25	m
	3000	2880	2370	2000	1720	1500	kg

3.5 →	15.2	17.5	20	22.5	m
	3000	3000	2520	2130	1830	kg

3.5 →	16	17.5	20	m
	3000	3000	2680	2260	kg

3.5 →	16.7	17.5	m
	3000	3000	2830	kg

0°

3.5 →	11.4	12.5	15	17.5	20	22.5	25	17.5	30	m
	3000	2640	2080	1700	1420	1210	1040	910	800	kg

3.5 →	12.1	12.5	15	17.5	20	22.5	25	27.5	m
	3000	2870	2260	1850	1550	1330	1150	1000	kg

3.5 →	12.8	15	17.5	20	22.5	25	m
	3000	3000	2450	2010	1690	1440	1250	kg

3.5 →	13.6	15	17.5	20	22.5	m
	3000	3000	2630	2160	1820	1560	kg

3.5 →	14.3	15	17.5	20	m
	3000	3000	2820	2320	1950	kg

3.5 →	15	17.5	m
	3000	3000	3000	2470	kg

Wijzigingen voorbehouden - Subject to modification - Aenderungen vorbehalten - Modifications réservées - Modificaciones reservadas

		m/min	kg	kW			kW	
↕		5	1500	2.4		30 m/min	1.5	220 – 380 V / 50 Hz 25 kVA
		22.5	1500	11				
		45	1000	11		0 ÷ 1 rpm tpm U/min	2.6	
		5	1500	2.4				
		2.5	3000	2.4		zonder ballast zonder transportstel sans lest sans train without ballast without towing axle ohne Ballast ohne Transportachse sin lastre ni tren de transporte	ca 14000 kg	50 kVA
		11.3	3000	11				
		22.5	2000	11				
		2.5	3000	2.4				

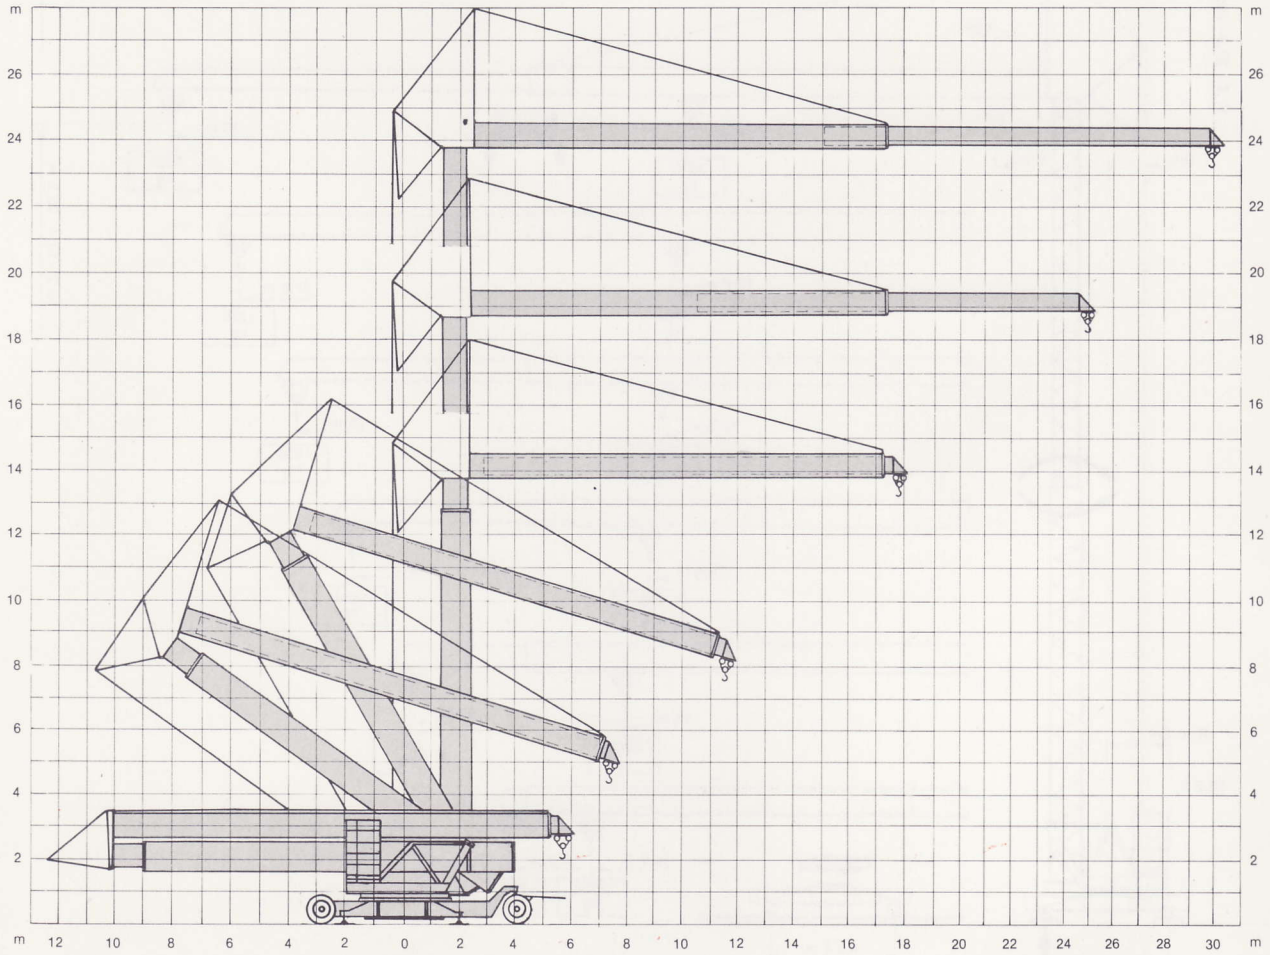

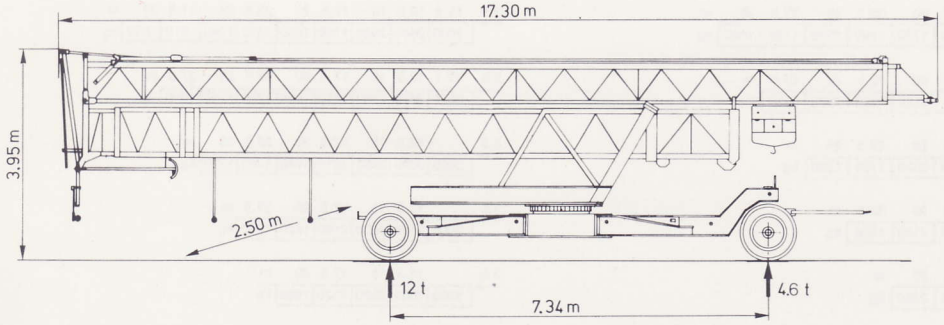

arcomet p.v.b.a.
Rijsselstraat z/n
3940 PAAL-BELGIUM
Tel. Belgium (011)42 57 66
int. 00.32.11.42 57 66
Tlx : arcome 39734B
telefax 42 25 64