T 25A

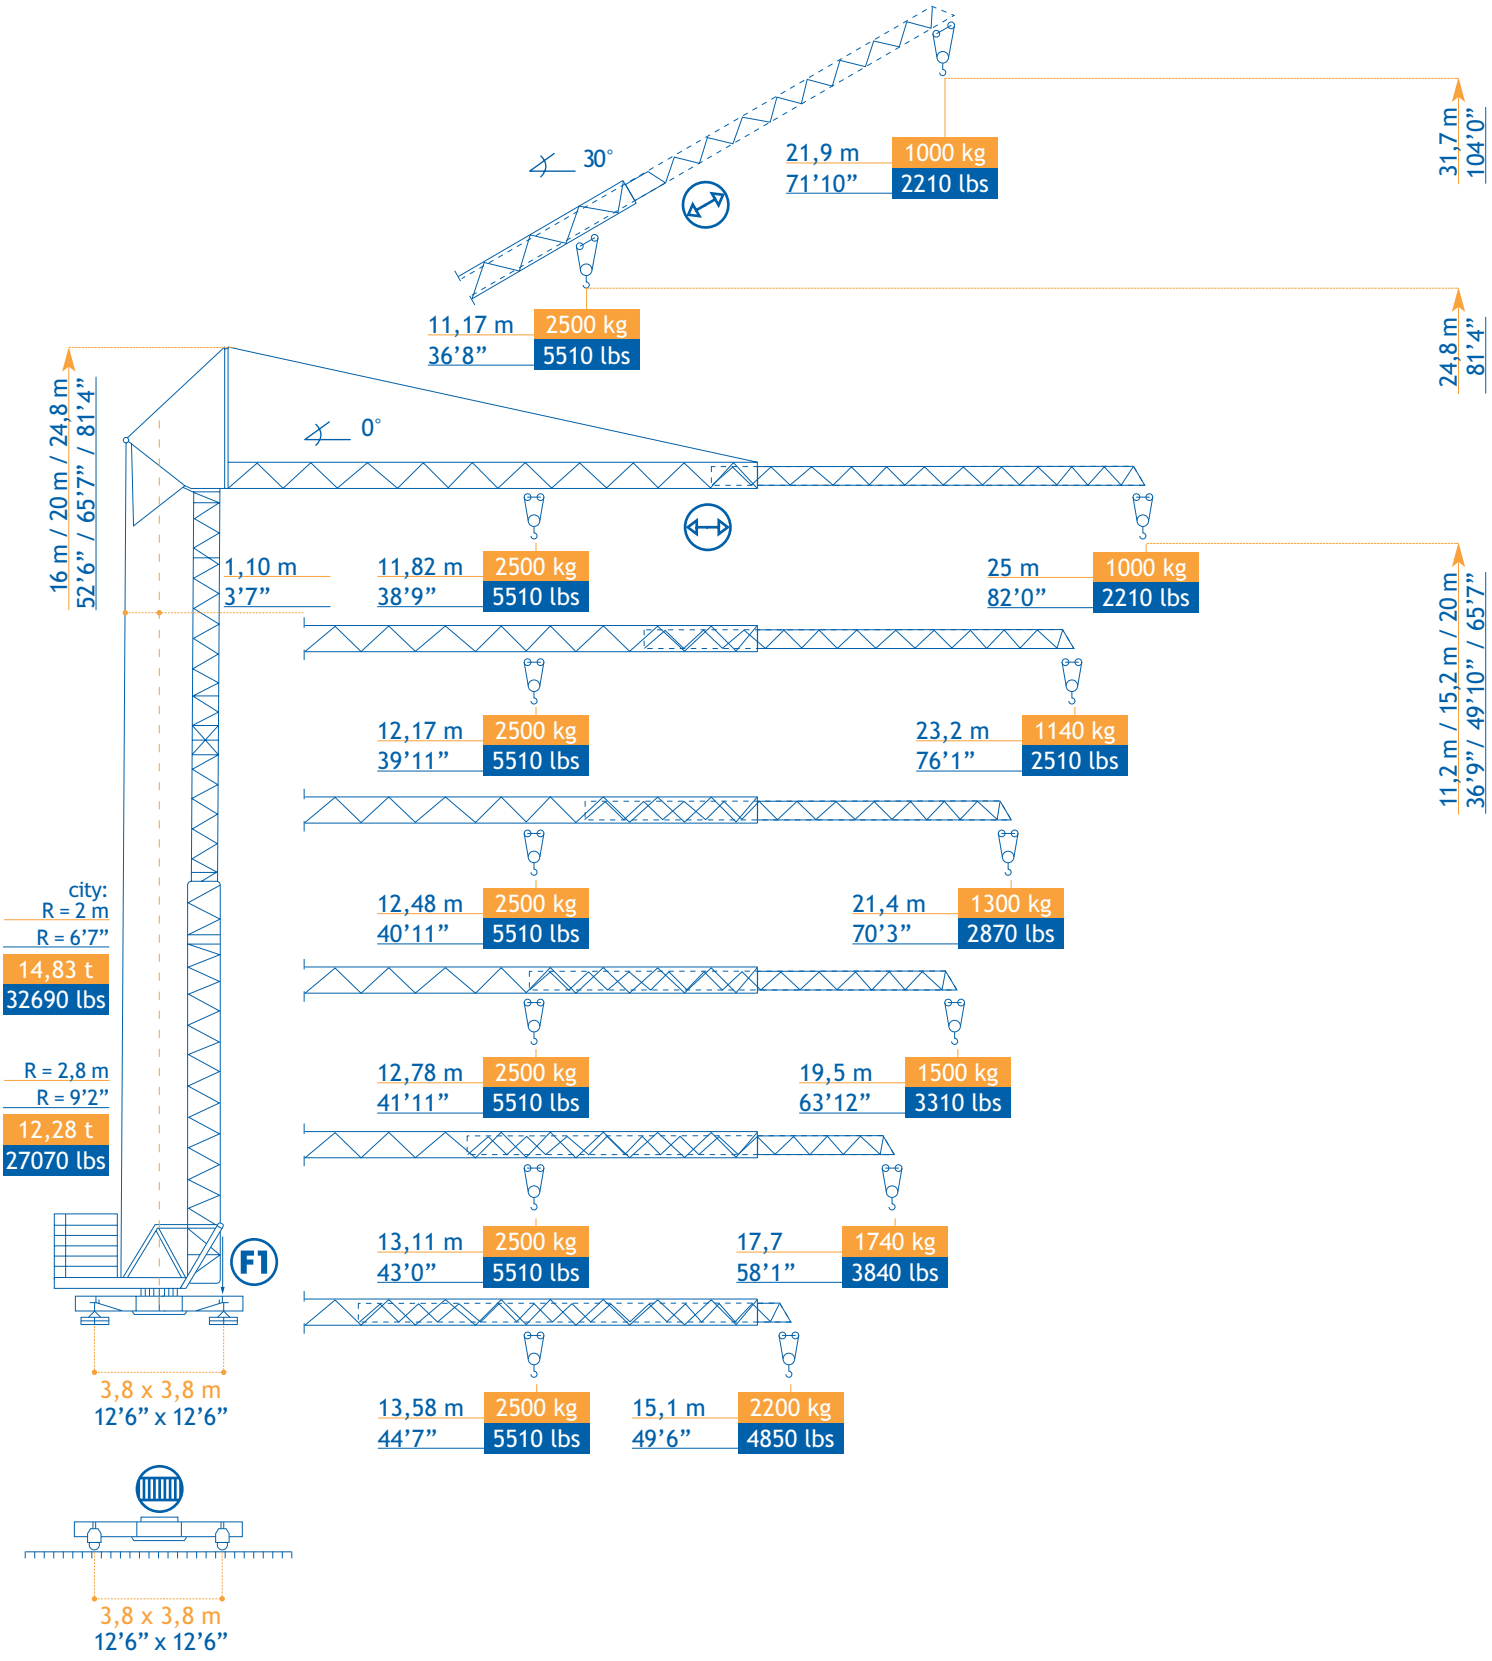

Konform richtlijn 84/534 EEG gewijzigd door 87/405 EEG betreffende geluidsvermogensniveau van bouwkranen - Conforme à la directive 84/534 CEE modifiée par la directive 87/405 CEE concernant le niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour - In compliance with guideline 84/534 EEG modified by 87/405 EEG regarding noise levels of building cranes - Im Sinne von Richtlinie 84/534 EWG, geändert durch Richtlinie 87/405 EWG zum Schalleistungspegel bei Baukränen - Conformemente alla direttiva 84/534 CEE, modificata dalla direttiva 87/405 CEE riguardante il livello sonoro delle gru - Conforme a la directiz 84/534 CEE modificada por 87/405 CEE con respecto al nivel de capacidad acústica de grúas de construcción DIN 15018 H1 - B3

WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN - SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS - SUBJECT TO MODIFICATION - AENDERUNGEN VORBEHALTEN - SOTTO RISERVA DI MODIFICHE - MODIFICACIONES RESERVADAS

LASTENTABEL - COURBES DE CHARGES - LOAD CURVES - LASTKURVEN - CURVE DI CARICO - CURVAS DE CARGAS

m	11,82	12	14	16	18	20	22	25
kg	2500	2450	2030	1725	1495	1315	1170	1000
ft	38'9"	39'4"	45'11"	52'6"	59'1"	65'7"	72'2"	82'0"
lbs	5510	5400	4480	3800	3300	2900	2580	2210

m	12,17	14	16	18	20	22	23,2
kg	2500	2106	1790	1552	1366	1216	1140
ft	39'11"	45'11"	52'6"	59'1"	65'7"	72'2"	76'1"
lbs	5510	4640	3950	3420	3010	2680	2510

m	12,48	14	16	18	20	21,4
kg	2500	2175	1848	1603	1411	1300
ft	40'11"	45'11"	52'6"	59'1"	65'7"	70'3"
lbs	5510	4800	4070	3530	3110	2870

m	12,48	14	16	18	19,5
kg	2500	2236	1940	1652	1500
ft	40'11"	45'11"	52'6"	59'1"	63'12"
lbs	5510	4930	4280	3640	3310

m	13,11	14	16	17,7
kg	2500	2308	1965	1740
ft	43'0"	45'11"	52'6"	58'1"
lbs	5510	5090	4330	3840

m	13,58	15,1
kg	2500	2200
ft	44'7"	49'6"
lbs	5510	4850

HOEKDRUKKEN - RÉACTIONS - REACTIONS - ECKDRÜCKE - REAZIONI - REACCIONES

F1

kN	147
kips	33

F1

kN	116
kips	26

kg	10 400
lbs	22 930

AANDRIJVINGEN - MÉCHANISMES - MECHANISMS - ANTRIEBE - MECCANISMI - MECANISMOS

max. 2500 kg

m/min	5,0	22,5	45,0
kg	2500	2500	1250
fpm	16	74	148
lbs	5510	5510	2760
kW	9,0	9,0	9,0
HP	~12,1	~12,1	~12,1
m/min	20 / 40		2,2 kW
fpm	~66 / 131		~2,9 HP
tr/min	0 - 1		2,2 kW
			~2,9 HP
m/min	25		2 x 1 kW
fpm	~82		~2 x 1,3 HP
kVA	19		
	220 - 380 V / 50 Hz		

MONTAGE - MONTAGE - ERECTION - MONTAGE - MONTAGGIO - MONTAJE

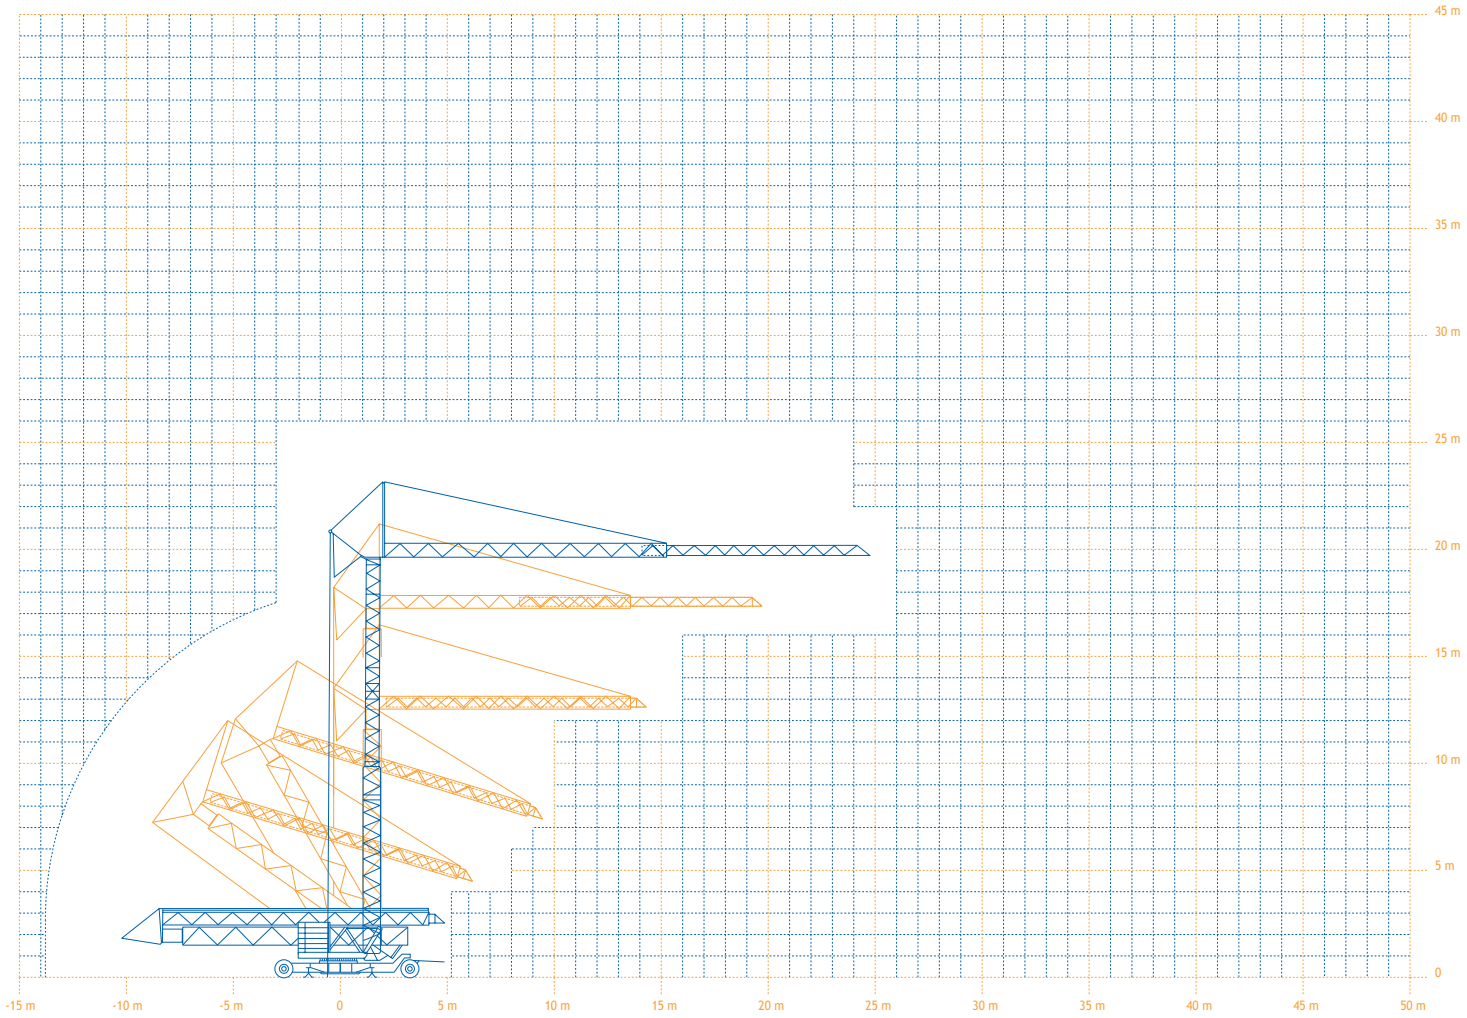

TRANSPORT

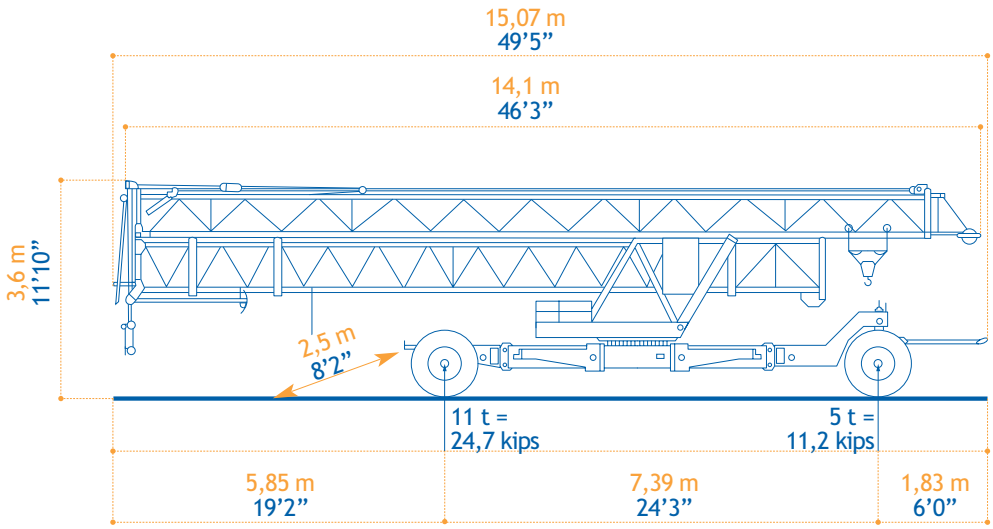

- in bedrijf
- en service
- in service
- in Betrieb
- in servizio
- en servicio

- buiten bedrijf
- hors service
- out of service
- außer Betrieb
- fuori servizio
- fuera de servicio

- hijsen
- levage
- hoisting
- heben
- sollevamento
- elevación

- loopkatrijden
- chariotage
- jib trolleying
- Katzfahren
- traslazione carrello
- poleas móviles

- zwenken
- orientation
- slewing
- Schwenken
- rotazione
- orientación

- spanning
- tension
- voltage
- spannung
- tensione
- tensión

- gewicht zonder ballast
- poids propre sans lest
- weight without ballast
- gewicht ohne Ballast
- peso senza zavorra
- peso sin lastre

- lengte
- longueur
- length
- länge
- lunghezza
- longitud

- spoor
- translation
- rail
- Kranfahren
- carreggiata
- raíl

- vermogen
- puissance
- power
- leistung
- potenza
- potencia

- micro snelheid
- vitesse
- speed
- Geschwindigkeit
- velocità
- velocidad

- 2e snelheid
- 2e vitesse
- 2e speed
- 2e Geschwindigkeit
- 2e velocità
- 2e velocidad

- 3e snelheid
- 3e vitesse
- 3e speed
- 3e Geschwindigkeit
- 3e velocità
- 3e velocidad

- maximale hoekdruk
- réactions
- reactions
- Eckdrücke : 10 kN = 1t
- pressione angolare massima
- presión angular máxima

- enkel inschering zonder hijsblok
- simple mouflage sans moufle
- 2 fall reeving without houstingblock
- 2 Fach Einscherung ohne Hakenflasche
- passaggio semplice senza paranca
- solamente elevación sin polea

- enkel inschering met hijsblok
- simple mouflage avec moufle
- 2 fall reeving with houstingblock
- 2 Fach Einscherung mit Hakenflasche
- passaggio semplice con paranca
- solamente elevación con polea

- dubbel inschering
- double mouflage
- 4 fall reeving
- 4 Fach Einscherung
- passaggio doppio
- elevación doble

verkoop - vente - sales - Verkauf - vendita - venta
TEL.: +32 (0)11 450 955
FAX: +32 (0)11 450 952

ARCOMET
head-office

Schoebroekstraat 40
3583 Paal-Beringen
BELGIUM

E-mail:
EvelyneR@arcomet.com

Website:
www.arcomet.com

LT • DB - • T 25A • 06 • 07 - 2001

T 25A copyright © **ARCOMET 2001**