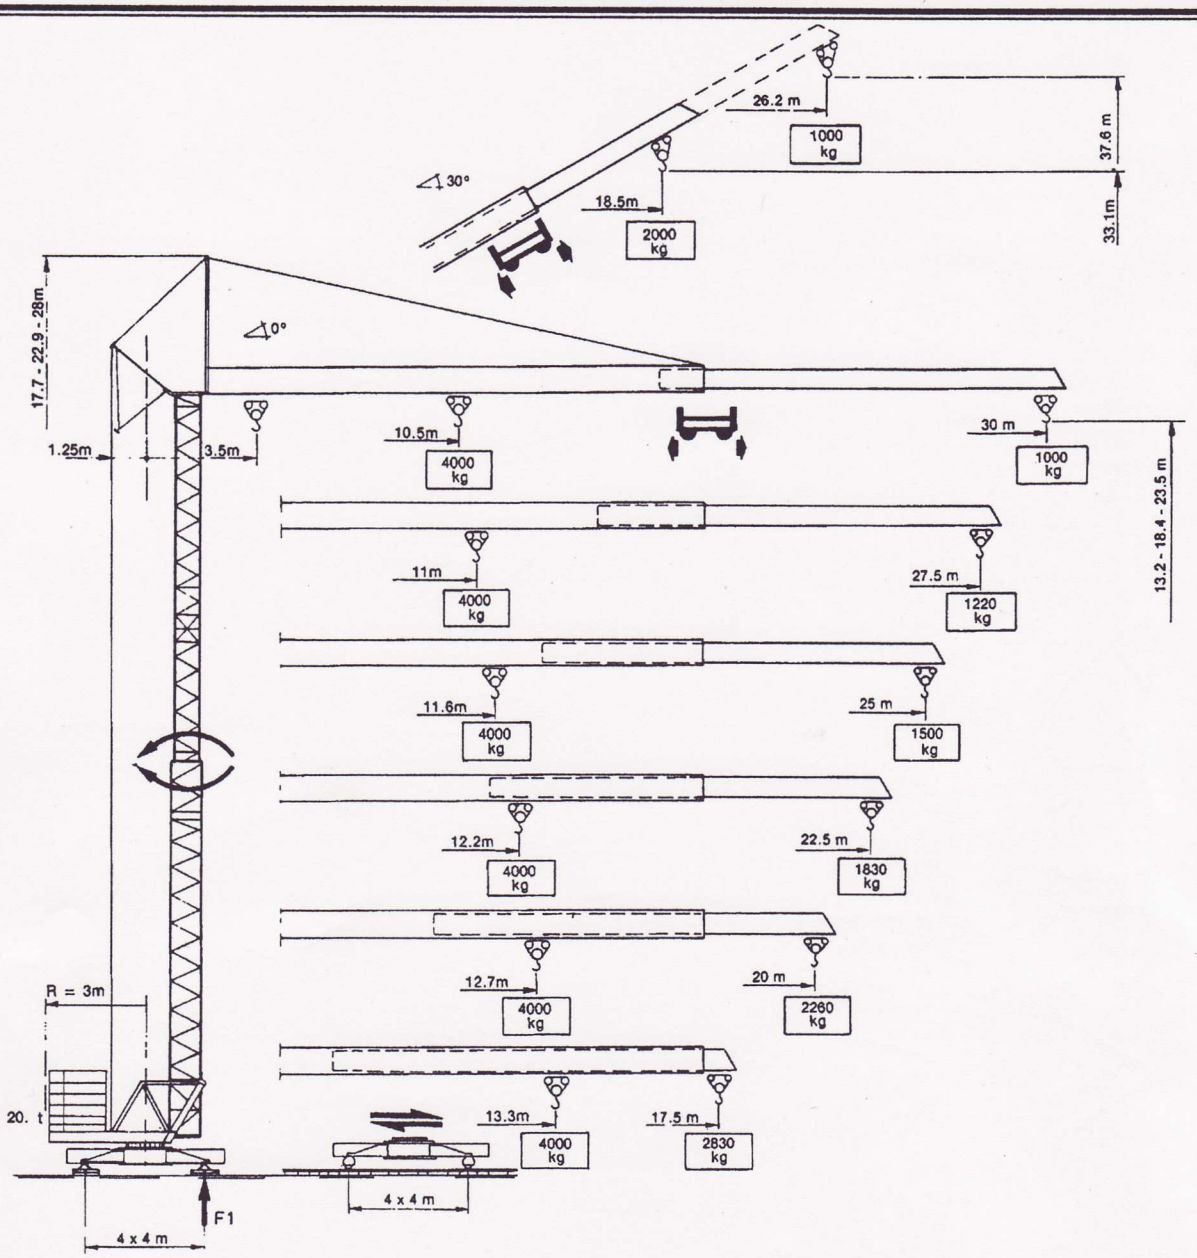

R = 2m = CITY (CT)

F1		
	In bedrijf - En service - In service - In Betrieb - En servicio	225 kN •
	Buiten bedrijf - Hors service - Out of service - Ausser Betrieb - Fuera de servicio	175 kN •

• 10 kN ≙ 1t

3.5	10.5	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	m
4000	3350	2745	2310	1985	1730	1525	1360	1220	1100	1000	kg	

3.5	11	12	14	16	18	20	22	24	26	27.5	m
4000	3590	2945	2480	2135	1865	1645	1470	1320	1220	kg	

3.5	11.6	12	14	16	18	20	22	24	25	m
4000	3825	3145	2655	2285	2000	1765	1580	1500	kg	

3.5	12.2	14	16	18	20	22.5	m
4000	4000	3345	2825	2435	2130	1830	kg

3.5	12.7	14	16	18	20	m
4000	4000	3545	3000	2585	2260	kg

3.5	13.3	14	16	17.5	m
4000	4000	3740	3165	2830	kg

GD DINGLER Baumaschinen
Industriestraße 20 · 72221 Haiterbach
Tel.07456 / 692-02 · Fax 07456 / 7141

		m/min	kg	kW			kW	
↕		5	2000	2.4		30 m/min	1.5	220 – 380 V / 50 Hz 25 kVA
		22.5	2000	11				
		45	1000	11		0 = 1 rpm t pm U/min	2.6	
		5	2000	2.4				
		2.5	4000	2.4		zonder ballast zonder transportstel sans lest sans train without ballast without towing axle ohne Ballast 13800 kg		50 kVA
		11.3	4000	11				
		22.5	2000	11				
		2.5	4000	2.4				

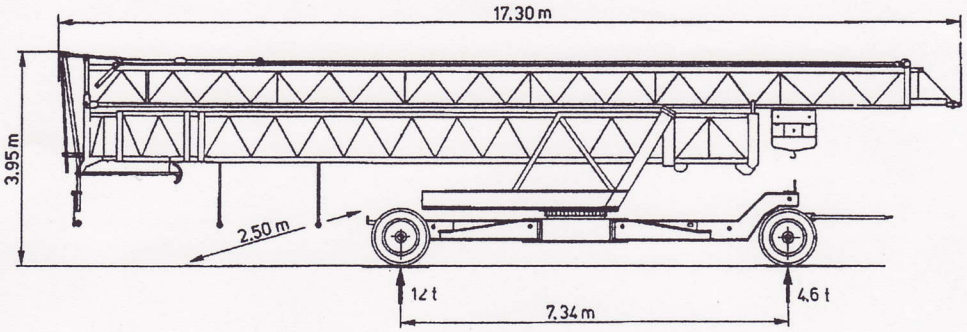

Konform EG richtlijn 84/534 en 87/405 betreffende toegelaten geluidsniveau - Conforme aux directives CE 84/534 et 87/405 sur le niveau acoustique
In compliance with the EC 84/534 and 87/405 instructions on noise level // DIN 15018 H1-B3 // CE Gemaess EWG Richtlinie 84/534 und 87/504 ueber Schall-Leistungspegel / DIN 15018 H1-B3 / CE

Wijzigingen voorbehouden - sous réserve de modifications - Subject to modification - Aenderungen vorbehalten

GD DINGLER Baumaschinen
Industriestraße 20 · 72221 Haiterbach
Tel.07456 / 692-02 · Fax 07456 / 7141